

Instructies voor het aanleveren van uw stickers

Wanneer je stickers laat drukken, is het belangrijk om het bestand correct op te maken, zodat je ontwerp perfect wordt gedrukt en gesneden. Zo zorgen we ervoor dat uw ontwerp er perfect uitziet na het snijden.

Houd altijd rekening met de volgende richtlijnen:

- Voeg aan alle zijden 2 mm overlap (afloop) toe. Dit voorkomt witte randen na het snijden.
- Plaats geen belangrijke teksten of logo's te dicht op de rand. Houd minimaal 3 mm afstand vanaf de snijlijn, zodat alles goed leesbaar blijft.
- Werk altijd in het formaat dat je gekozen heeft.

voorbeeld sticker

Formaat: 85 x 55 mm

Met afloop: 89 x 59 mm

Let erop dat de achtergrond of kleurvlakken doorlopen tot aan de afloop. De veilige zone voor teksten en logo's begint 3 mm binnen de snijlijn.

Dit voorbeeld geldt ook voor andere formaten stickers. Je hoeft dus alleen het formaat aan te houden dat je kiest, met dezelfde regels voor afloop en veilige zones.

Voorbeeld:

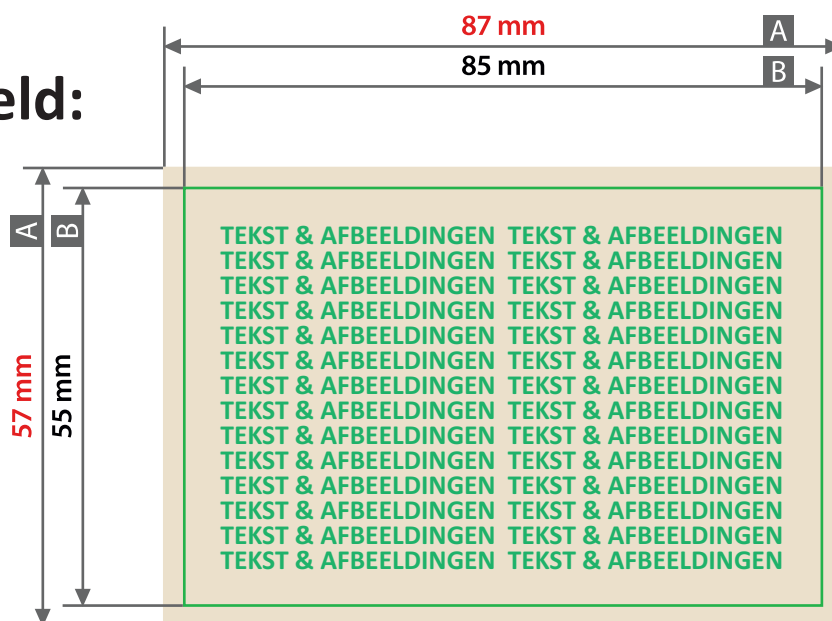



Diagram niet op schaal

Toegift van afloop (x)

2 mm

Veiligheidsafstand (y)

3 mm



A = bestandsformaat

B = eindformaat

Wil je lak of foliedruk toevoegen?

Op pagina 2 lees je hoe dit correct wordt aangeleverd.

Uitleg lak en foliedruk

Bij sommige drukproducten kun je kiezen voor een speciale afwerking, zoals foliedruk of lak. Die worden aangeduid met codes zoals 4/0, 4+F/0, 4+L/0, enzovoort. Hieronder lees je wat deze combinaties betekenen en hoe je je bestanden correct aanlevert.

Wat betekenen de drukcombinaties?

4/0 – Enkelzijdig full colour (CMYK)

Bedrukking in kleur aan de voorzijde. Achterzijde blijft blanco.

4+F/0 – Enkelzijdig full colour + foliedruk op de voorzijde

Voorzijde wordt full colour gedrukt én voorzien van een extra folielaag (bijv. goud, zilver of koper). Achterzijde blanco. Aanleveren met een steunkleur FOIL in 100% zwart, op een aparte laag of pagina.

4+L/0 – Enkelzijdig full colour + lak op de voorzijde

Voorzijde wordt full colour gedrukt en afgewerkt met een laklaag (zoals spot-UV of reliëflak). Achterzijde blanco. Aanleveren met een steunkleur LACK (gespeld: L-A-C-K) in 100% zwart, op aparte laag of pagina.

4/4 – Dubbelzijdig full colour (CMYK)

Zowel de voor- als achterzijde worden full colour bedrukt. 4+L/4 – Dubbelzijdig full colour + lak op de voorzijde Voor- en achterzijde worden full colour gedrukt. Alleen de voorzijde krijgt een laklaag. Aanleveren met steunkleur LACK in 100% zwart voor de lakzones op de voorzijde.

4+F/4 – Dubbelzijdig full colour + foliedruk op de voorzijde

Beide zijden worden full colour bedrukt. Alleen de voorzijde krijgt een folielaag. Aanleveren met steunkleur FOIL in 100% zwart op aparte laag of pagina.

4+L/4+L – Dubbelzijdig full colour + lak op beide zijden

Zowel voor- als achterzijde full colour bedrukt én op beide zijden voorzien van een laklaag. Aanleveren met steunkleur LACK voor de lakzones op beide zijden.

Aanleverspecificaties voor foliedruk en lak

- Gebruik alleen professionele tekenprogramma's zoals Adobe Illustrator, InDesign of CorelDraw.
- Steunkleur **FOIL** wordt gebruikt voor foliedruk, **LACK** voor lak. Beide moeten exact zo gespeld zijn.
- Steunkleurzones moeten in 100% zwart staan (C0 M0 Y0 K100).
- Zet de afwerking op een aparte laag of aparte pagina, afhankelijk van het product.
- Bestandstype: drukklare PDF, bij voorkeur als PDF/X-1a:2001.
- De positie van de lak of folie moet exact overeenkomen met het drukbeeld.

Tip: gebruik afwerkingseffecten op details zoals logo's, iconen of kleine accenten, niet op grote kleurvlakken. Heb je vragen over je ontwerp of twijfel je of het goed is aangeleverd? Neem contact op met Lynx All-in. We kijken je bestand graag na voordat we gaan drukken.