




Productverpakking, gelijmd
vierkant, 9,4 x 1,4 x 9,4 cm

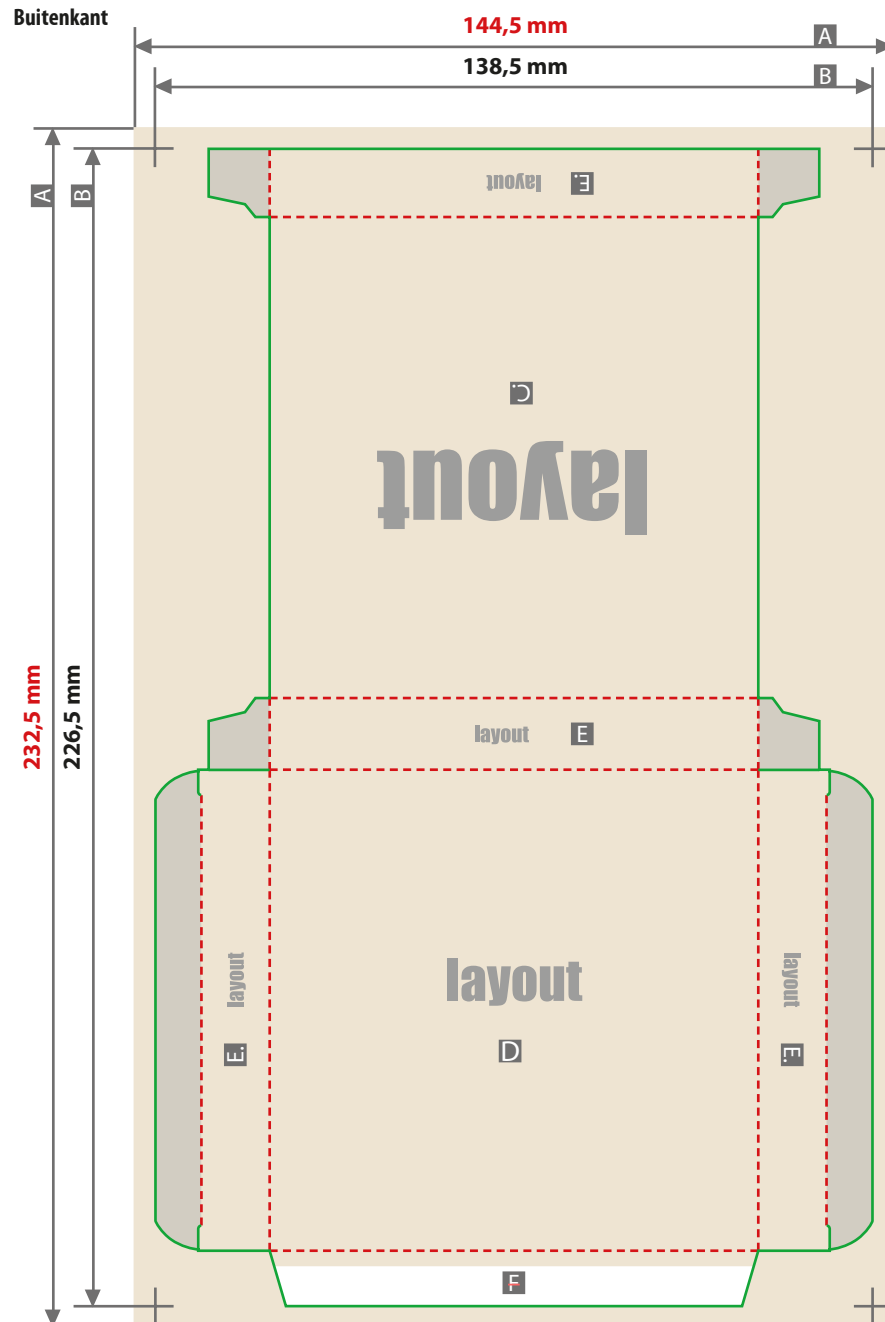

Toegift van afloop (x)
3 mm
Veiligheidsafstand (y)
4 mm



Veiligheidsafstand rillijn (y1)
4 mm

- A = Bestandsformaat
- B = Eindformaat
- C = Voorkant
- D = Achterzijde
- E = Zijkant
- F = Plakstrook

■ Beperkt zichtbaar bereik, hier alleen de achtergrond aanleggen

- - - Vouwlijnen

- - - Veiligheidsafstand

Productafmetingen
94 mm x 14 mm x 94 mm

Diagram niet op schaal

Uitlijning van het formaat aanleveren zoals afgebeeld.

Geldt ook wanneer de leesrichting van de layout niet met de uitlijning van het formaat overeenkomt.

De uitlijning van het formaat moet al in het layoutprogramma dienovereenkomstig worden aangelegd – geen rotaties van de pagina's in de druk-PDF gebruiken.

Houdt u rekening met de stand van het layout / de leesrichting van voorkant, achterkant en kleppen.


Plakstrook

De witte onbedrukte vlakken worden automatisch van ons aangebracht. Hier alleen de achtergrond aanleggen!

Je kunt ook gebruikmaken van onze werktekeningen in de webshop.

OPGELET:

Verwijder de afdruksjabloon voordat u uw afdrukbestand opslaat.

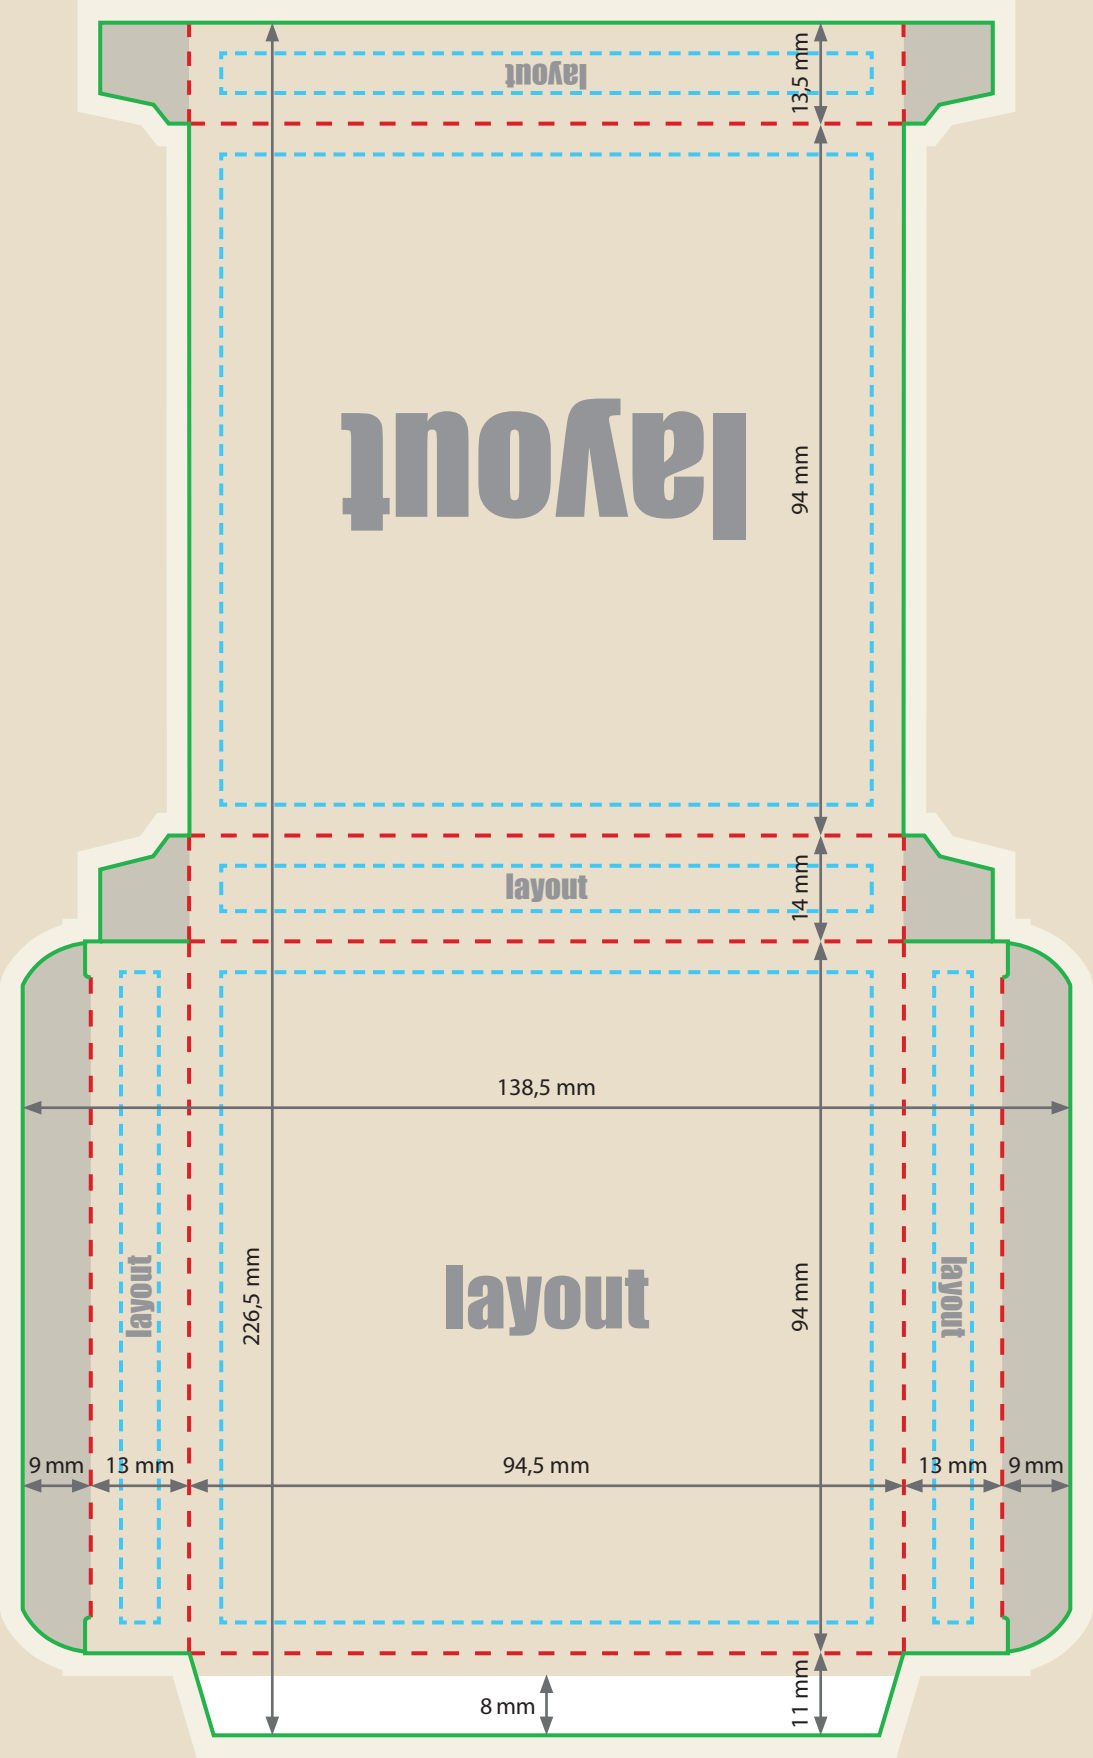

Digitale foliedruk + CMYK bedrukking

De veredeling wordt d.m.v. een steunkleur gemaakt – een vijfde kleur naast de vier CMYK kleuren.

Om steunkleuren te maken, heb je in ieder geval een grafisch of lay-outprogramma nodig. Office-programma's zijn niet geschikt voor het maken van deze drukbestanden!

Instructies

- ☐ Maak een steunkleur op en benoem deze „spot”.
Je kunt de kleur voor de steunkleur zelf kiezen – voor een beter overzicht raden we magenta aan.
- ☐ Plaats alle elementen met folie op de bovenste laag
- ☐ Vul deze elementen met de steunkleur „spot”.
- ☐ **Markeer alle elementen en stel het in op „overdrukken aan”.**

Checklijst

- ☐ De lay-out mag slechts één steunkleur bevatten
- ☐ Uitsluitend vectorbestanden voor „folie” elementen
- ☐ Kleurwaarde van 100% – gebruik geen kleurraster of halftoon
- ☐ Geen grafische effecten als kleurverlopen, rasters, transparanties of slagschaduwen
- ☐ Tekengrootte minimaal 10 punt, regular/bold – schreefloze lettertypes
- ☐ Positieve lijnen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Negatieve lijnen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Afstand tussen de elementen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Afstand tot perforatielijn / vouwlijn 3 mm
- ☐ Opmaak tot de rand mogelijk