

Informatie over aanleveren van digitale foliedruk - goud - zilver - koper (zonder veredeling gewoon cymk gebruiken)

Digitale foliedruk + CMYK bedrukking

De veredeling wordt d.m.v. een steunkleur gemaakt – een vijfde kleur naast de vier CMYK kleuren.

Om steunkleuren te maken, heb je in ieder geval een grafisch of lay-outprogramma nodig.
Office-programma's zijn niet geschikt voor het maken van deze drukbestanden!

Instructies

- ☐ Maak een steunkleur op en benoem deze „spot“.
Je kunt de kleur voor de steunkleur zelf kiezen – voor een beter overzicht raden we magenta aan.
- ☐ Plaats alle elementen met folie op de bovenste laag
- ☐ Vul deze elementen met de steunkleur „spot“.
- ☐ **Markeer alle elementen en stel het in op „overdrukken aan“.**

Checklijst

- ☐ De lay-out mag slechts één steunkleur bevatten
- ☐ Uitsluitend vectorbestanden voor „folie“ elementen
- ☐ Kleurwaarde van 100% – gebruik geen kleurraster of halftoon
- ☐ Geen grafische effecten als kleurverlopen, rasters, transparanties of slagschaduwen
- ☐ Tekengrootte minimaal 10 punt, regular/bold – schreefloze lettertypes
- ☐ Positieve lijnen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Negatieve lijnen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Afstand tussen de elementen tenminste 0,75 punt (0,25 mm)
- ☐ Afstand tot perforatielijn / vouwlijn 3 mm
- ☐ Opmaak tot de rand mogelijk

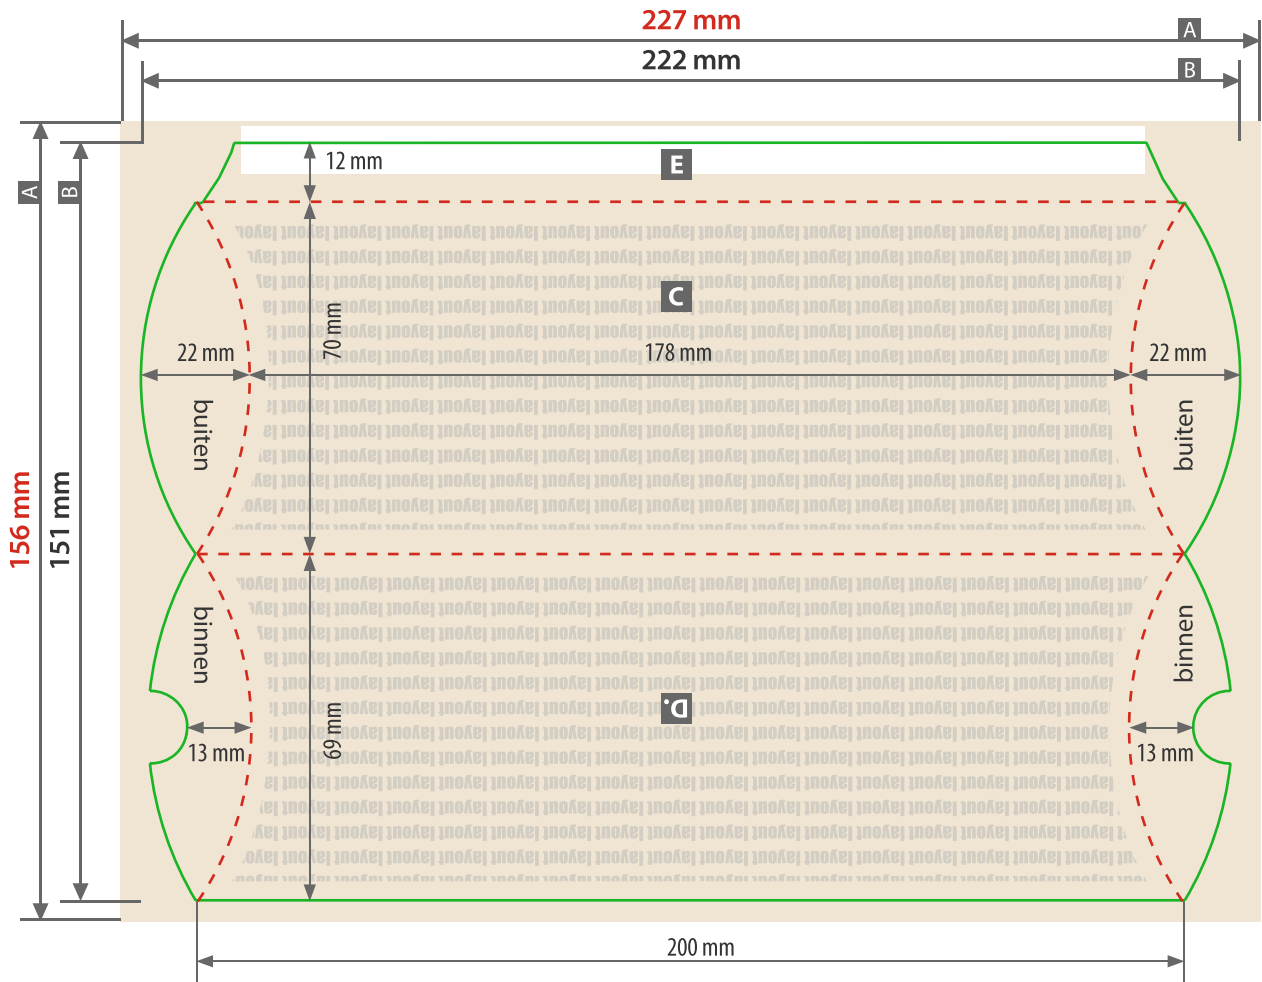



Diagram niet op schaal

Zie bijlage:

① Opmaakjabloon 1:1

! OPGELET: Formaatjabloon voor het opslaan van het drukbestand verwijderen!

Gestant eindformaat
22,2 cm x 15,1 cm
Afloop (x)
2,5 mm
Veiligheidsafstand (y)
4 mm



- A = Bestandsformaat
- B = Eindformaat
- C = Voorkant
- D = Achterkant
- E = Plakstrook
- F = Niet bedrukbaar gedeelte
- G = Stansvorm
- H = Vouwlijnen

Plakstrook

- ! Niet bedrukbaar gedeelte:
De witte onbedrukte vlakken worden automatisch van ons aangebracht.
- ! Houdt u rekening met de stand van het layout / de leesrichting van voorkant, achterkant en kleppen.

